


特殊沈子岩 海っ子


特殊沈子岩「海っ子」は、鉛本体の内外周にプラスチック層を一体化した商品です。
 特徴として従来の鋳物、チェーン、ゴム沈子、瀬戸岩では得られなかった、すり減り、つぶれ、さび、割れ等の欠点を解決した沈子岩です。
 鉛沈子より海洋での環境に配慮した商品です。

利点

- 従来の沈子に比べ3~5倍長持ちします。
- 沈降力抜群、水中場量が常に一定、網成りがよく、正確な操縦が出来ます。まし岩は不要です。
- 網を痛めません。補修作業が無くなります。
- ロープを痛めません。ロープ寿命が長持ちします。
- ロープからの取り外しが簡単、何度でも使えます。
- 作業性の向上、作業の合理化が出来ます。

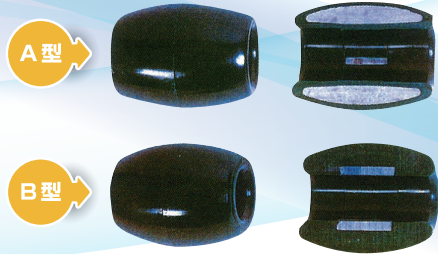

構造

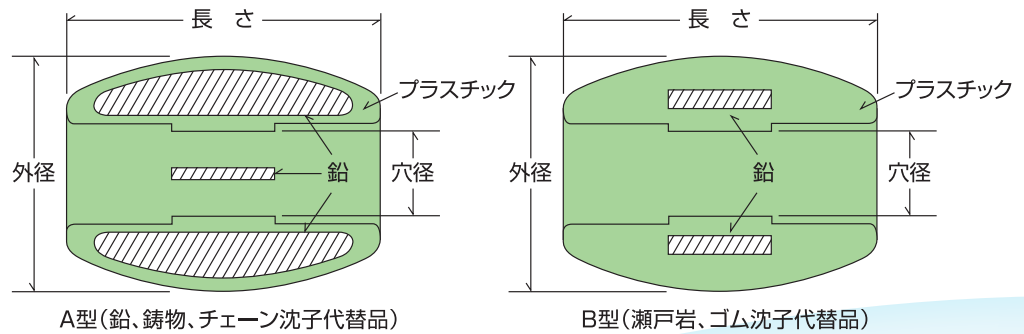

A型規格(鉛、鋳物、チェーン沈子代替品)

| 品番 | 基本色 | 鉛沈子(例)g | | 海っ子 g | | サイズ(mm) | | | 梱包入数 c/s |
|---------|-----|---------|------|-------|------|---------|----|----|-------------|
| | | 重量 | 水中重量 | 重量 | 水中重量 | 長さ | 外径 | 穴径 | |
| A50-16 | 緑 | 187 | 170 | 207 | 170 | 53 | 35 | 16 | 100 |
| A100-20 | 黒 | 375 | 341 | 410 | 341 | 59 | 49 | 20 | 75 |
| A200-22 | 黒 | 750 | 682 | 815 | 682 | 73 | 60 | 22 | 35 |
| A200-24 | 黒 | 750 | 682 | 810 | 682 | 73 | 60 | 24 | 35 |
| A200-26 | 黒 | 750 | 682 | 825 | 684 | 74 | 63 | 26 | 35 |
| A200-28 | 黒 | 750 | 682 | 820 | 683 | 74 | 63 | 28 | 35 |
| A500-30 | 黒 | 1875 | 1706 | 2076 | 1706 | 107 | 81 | 30 | 10 |

用途

- 巻き網(小、中、大)
- 底曳網(小、中、大)
- トロール
- 定置、敷網(棒受網)
- 船曳網(パッチ網)
- 流木防止ネット、防砂ネット
- 防風、オイルフェンス

※許容誤差±10%

B型規格(瀬戸岩、ゴム沈子代替品)

| 品番 | 基本色 | 瀬戸岩(例)g | | 海っ子 g | | サイズ(mm) | | | 梱包入数 c/s |
|---------|-----|---------|------|-------|------|---------|----|----|-------------|
| | | 重量 | 水中重量 | 重量 | 水中重量 | 長さ | 外径 | 穴径 | |
| B40-20 | 緑 | 150 | 82 | 150 | 85 | 59 | 48 | 20 | 100 |
| B50-21 | 緑 | 187 | 103 | 193 | 104 | 64 | 54 | 21 | 100 |
| B60-21 | 黒 | 225 | 124 | 215 | 125 | 64 | 54 | 21 | 100 |
| B70-21 | 緑 | 262 | 144 | 237 | 145 | 64 | 54 | 21 | 100 |
| B80-21 | 黒 | 300 | 165 | 259 | 167 | 64 | 54 | 21 | 100 |
| B100-22 | 緑 | 375 | 206 | 336 | 210 | 67 | 64 | 22 | 80 |

用途

- 底曳網(小型、打瀬、板曳網)
- 沖合底曳網(中、大型)
- ごち網
- 定置網

※鉛沈子、瀬戸岩と水中重量が同じになるように設計、制作しております。 ※許容誤差±10%

ニチモウグループ

北海道ニチモウ株式会社

事業所 / 函館・小樽・稚内・釧路・網走・根室

〒040-0051 北海道函館市弁天町 29-2
 TEL.0138-23-7114 FAX.0138-23-5461

製造販売に関するお問合せ先/森工場

〒049-2311 北海道茅部郡森町字上台町 326
 TEL.01374-2-2728 FAX.01374-2-3894